

# Jumti

## Montāžas instrukcija Valcprofils

Ruukki jumta materiālu komplektā ietilpst visi nepieciešamie materiāli: jumta seguma loksnes, papild detaļas, antikondensāta plēve, ūdensnoteku sistēma, vēdināmās tērauda latas, ventilācijas un antenas izvadi, jumta kāpnes, lūkas, laipas un sniega aiztures elementi, kā arī nepieciešamie stiprinājumi. Visi komplekta izstrādājumi ir pārbaudīti un savstarpēji savienojami, kas ļauj viegli un ātri uzbūvēt drošu un ilgmūžīgu jumtu.



### Pielietojums

- ģimenes mājas
- rindu mājas
- daudzstāvu mājas
- atpūtas mājas
- sabiedriskās ēkas

Ruukki ir metālu eksperts, uz kuru Jūs varat paļauties, ja Jums ir nepieciešami metāla materiāli, komponenti, sistēmas un risinājumi. Lai palīdzētu Jums izdarīt izvēli, mēs pastāvīgi attīstām piedāvāto produktu klāstu un pilnveidojam uzņēmuma darbību.


• **Materiālu raksturojošie lielumi:**

Lietderīgais platums - 545 mm  
 Maksimālais garums - 8000 mm  
 Minimālais garums - 1000 mm  
 Minimālais jumta slīpums - 5° (1:12)  
 Materiāla biezums - 0,50 - 0,60 mm

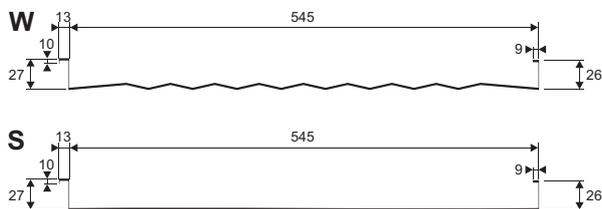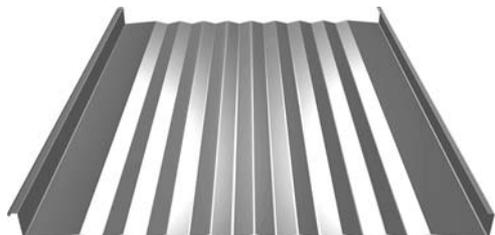

VALCPROFILS ir nedaudz profilētas vai arī tikai gludas tērauda loksnes, kas paredzētas tradicionālā "falcētā" skārda jumta veidošanai. Izejmateriāls - karsti cinkotās un krāsotās Somijas koncerna "RAUTARUUKKI OYJ" tērauda loksnes. Iespējami 18 krāsu toņi. Pārklājuma veids - PURAL, PVDF, cinks.

Pārklājuma struktūra (cinks, pasivācijas slānis, gruntējums un polimērpārklājums no abām loksnes pusēm) nodrošina jumta materiālam izcilu izturību pret koroziju un ilgu mūžu.

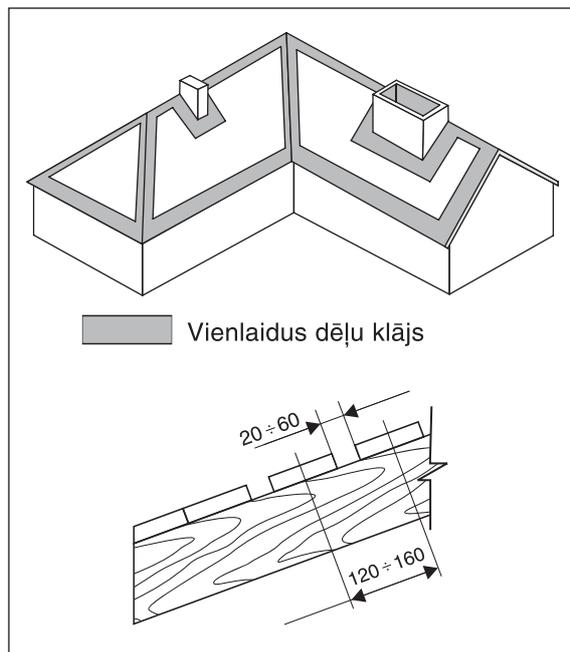

• **Montāža**


Jumta klāšana praktiski ir analoga parastam "falcētām" cinkotā skārda jumtam, tāpēc vajadzīgi pieredzējuši skārdnieki - jumiķi.

Pamats ir retināts dēļu klājs no sausiem, antiseptētiem kokmateriāliem. Dēļu šķērsgriezums 22 x 100 vai 25x100 mm, un attālums starp dēļiem jumta slīpē ir 20 - 60 mm (šie izmēri atkarīgi no jumta slīpuma un attāluma starp spārēm). Dēļus pie spārēm stiprina ar 2 cinkotām naglām.


Vienlaidus dēļu klāju veido dzegā, korē, sateknē, kā arī pie dūmeņiem un lūkām, zem sniega barjerām, kāpnēm, laipām un gulošajiem ielokiem. Zem dēļu klāja jāiekļāj antikondensāta plēve TAK vai TAE KATE. Lokšņu stiprināšanai izmanto skavas no 0,5 mm bieža skārda vai t.s. stiprināšanas sloksnes (20 x 60 mm), ko izgatavo sagriežot skārda lokšņu atgriezumus. Skavas stiprina pie dēļiem ar cinkotām skrūvēm vai naglām. Skavu daudzums atkarīgs no vēju iedarbības uz jumta segumu, resp., no mājas atrašanās vietas un augstuma. Minimālais skavu daudzums ir: 4 gab./m<sup>2</sup> jumta vidusdaļā; 5 gab./m<sup>2</sup> jumta sānu malās un dzegā. Tas nozīmē, ka attālums starp skavām (solis) vēlams apm. 350 - 450 mm. Horizontālajās gulošajās šuvēs, kā arī ļoti lēzenu jumtu garenšuvēs ielokus vajag noblīvēt ar mastiku.

Attēlos parādīti daži jumta mezglu risinājuma varianti. Ielokus šuvēs savieno ar speciālu rullīšu ierīci, protams, var lietot arī koka veseri.


Dēļu klājs:  
 - sateknēs minimums 500 mm uz abām pusēm;  
 - ap skursteni minimums 1000 mm uz visām pusēm.

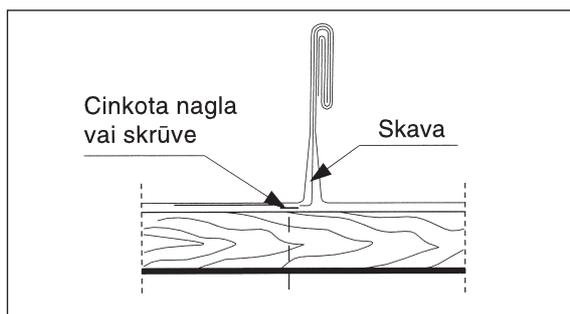


Skavas stiprināšana

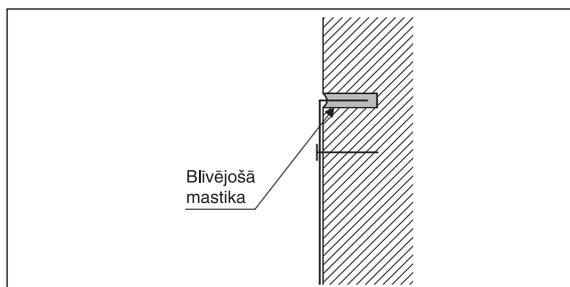


Loksnes stiprināšana  
pie mūra sienas

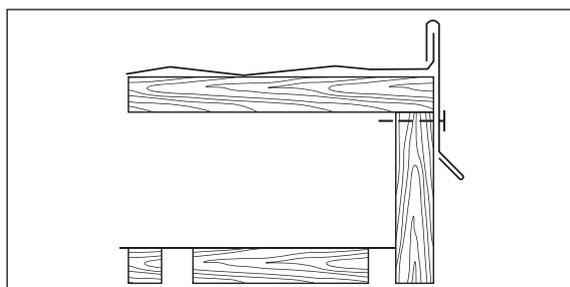


Vējdēja mezgls

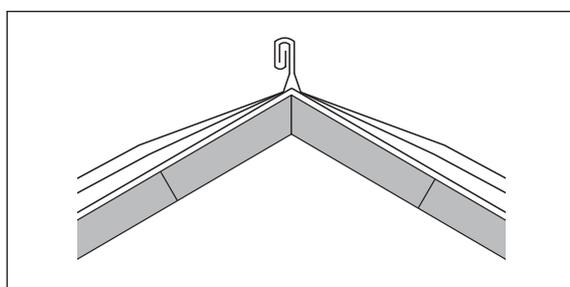


Kores mezgls

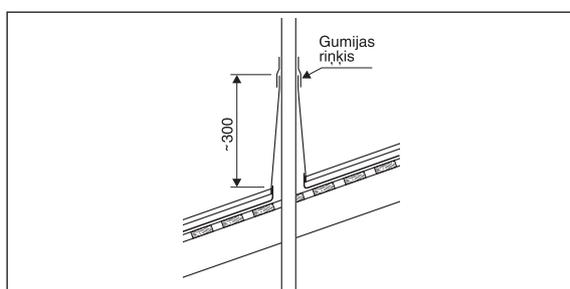


Antenas izvads

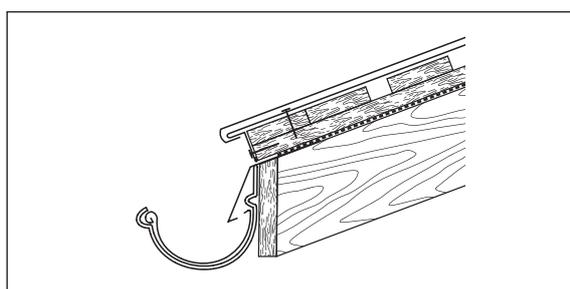


Karnīzes mezgls

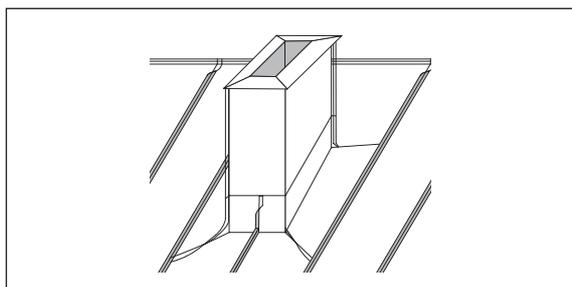

Dūmeņa iestrāde

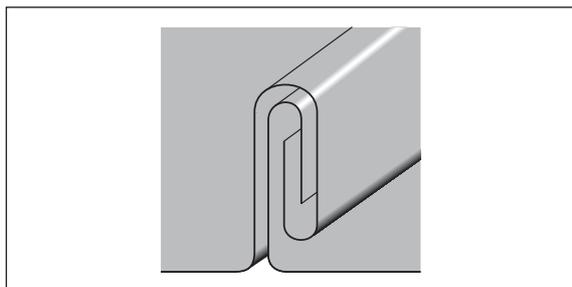

Dubultais ieloks

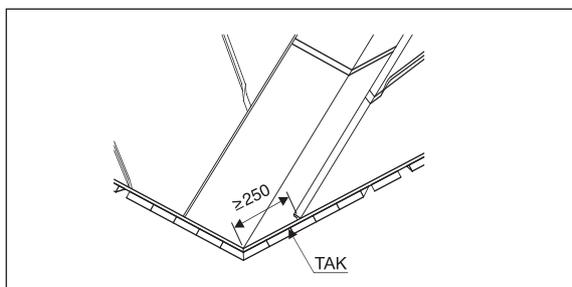

Sateknes mezgls

• **Kontaktinformācija**

Rīga Mūkusalas iela 41b, LV-1004  
Rēzekne Rīgas iela 16, LV-4601  
Liepāja Dīķu iela 11, LV-3401  
Ventspils Lāčplēša iela 7, LV-3601  
Daugavpils Stacijas iela 85, LV-5403

tāl.: 67044900, fakss: 67044900  
tāl.: 64625477, fakss: 64622161  
tāl.: 63480004, fakss: 63480787  
tāl.: 63607571, fakss: 63629185  
tāl.: 65429555, fakss: 65422524

[ruukki.lv@ruukki.com](mailto:ruukki.lv@ruukki.com)

**SIA Ruukki Latvija**

[www.ruukki.lv](http://www.ruukki.lv)

Šī instrukcija ir rūpīgi pārbaudīta, tomēr mēs neatbildam par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies pieļaujot kļūdas vai neievērojot instrukciju. Mums ir tiesības papildināt un izmainīt instrukciju.

Autortiesības © 2006 Rautaruukki Corporation. Visas tiesības aizsargātas.  
Ruukki un Rautaruukki ir Rautaruukki Corporation preču zīmes.  
More With Metals ir Rautaruukki Corporation reģistrēta preču zīme.